

Le Coffre Tunnel LA solution pour le neuf !

Discrétion et fiabilité assurée !



Destiné à la construction neuve, ce coffre en polystyrène expansé et armé s'intègre dans la maçonnerie au moment de la construction. Compris dans l'épaisseur du mur, il est **totalemment invisible**.

Le coffre Tunnel présente d'**excellentes performances thermiques** dans un contexte réglementaire exigeant.

Parlez-en à votre Architecte et/ou votre maçon, c'est la meilleure solution thermique en neuf !




Les caractéristiques techniques :

Performances thermiques :
Uc : 0.8 W/m².k

Performances acoustiques :
Dn 10 route : 46 dB (trafic routier)
Dn 10 rose : 49 dB (avions)

Le coffre demi linteau / L'Optibloc

Esthétique et isolation thermique idéales + Etanchéité parfaite

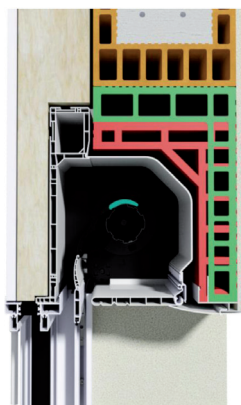

L'Optibloc est un ensemble volet roulant + menuiserie monté en usine et livré en un seul tenant.

Destiné aux constructions neuves, le volet demi linteau se loge dans un coffre brique ou béton le rendant ainsi **totalemment invisible** à l'intérieur comme à l'extérieur.

Sa **résistance thermique** est **renforcée** grâce à son intégration entre le doublage intérieur et le mur.

La pérennité de l'étanchéité est assurée par une fixation complémentaire sur le pourtour du caisson.

Ce volet s'adapte également sur les menuiseries aluminium et à l'ensemble de nos systèmes de motorisation filaire ou radio.

Les caractéristiques techniques :

Up jusqu'à 0.36 dans le cas d'un doublage de 160 mm avec un isolant d'épaisseur 80 mm et de conductivité thermique 0.032 W/m².k
Perméabilité à l'air : C3

