



Porte sectionnelle réalisée à Bondues (59) - Rainure L - Silkgrain - Gris anthracite 7016



Porte enroulable réalisée à Renescure (59) - Gris anthracite 7016



Porte sectionnelle réalisée à Méteren (59) - Rainure M - Silkgrain - Ivoire 1015

Ternois Fermetures vous propose une gamme complète de portes de garage fiables, d'une qualité sans compromis qui conjugue confort, esthétisme et sécurité.

Pour s'adapter à votre maison et à vos envies, vous pourrez personnaliser votre porte de garage en choisissant le type d'ouverture (enroulable, sectionnelle, basculante ou battante), le style, la surface, la couleur et la motorisation.

L'offre Ternois Fermetures s'adaptera forcément à l'architecture de votre maison, à vos goûts et mettra votre maison en valeur.

- FENÊTRES • PORTES • VOILETS • COULISSANTS • PORTES DE GARAGE • PORTAILS • VÉRANDAS





UNE FABRICATION
100%
FRANÇAISE



391
COLLABORATEURS



PLUS DE
45 ans
D'EXPÉRIENCE



22 000 m²
DE SURFACE
DE PRODUCTION



UN CHIFFRE D'AFFAIRES DE
45 M€
EN 2023



48 000
MENUISERIES
FABRIQUÉES PAR AN



**Ternois
Fermetures**

FABRICANT - INSTALLATEUR



PRÉSENT PRÈS DE CHEZ VOUS

Nos **35 agences Ternois Fermetures** nous permettent d'être **au plus proche** de nos Clients et de répondre rapidement à vos demandes. **Nos équipes se tiennent à disposition** pour vous accueillir, découvrir vos besoins, répondre à vos questions et vous aider dans la préparation de votre projet.

Nos Technico-Commerciaux se déplacent **gratuitement à votre domicile**.



PRODUITS SUR MESURE

Choisir Ternois Fermetures, c'est choisir de travailler avec le **1er fabricant français** de menuiseries PVC et Aluminium dans les Hauts-de-France. C'est aussi faire le choix de produits performants, esthétiques et durables.

Nos produits sont **sur-mesure et personnalisables**, en fonction de vos goûts ou exigences techniques.

FABRICATION FRANÇAISE

Nos produits sont fabriqués en France, dans nos usines. Ternois Fermetures, c'est **2 sites de fabrication dans les Hauts-de-France** :

- Un site de 12 000m² dédiés à la fabrication PVC à Le Parcq (62)
- Un site de 10 000m² à Wavrin (59) dédiés à la fabrication Aluminium.



POSEURS INTÉGRÉS

Nos équipes et nos véhicules acheminent les menuiseries. La pose est assurée par **nos équipes de poseurs intégrés**. Le respect des règles de pose de la profession et l'engagement d'un travail soigné font partie de notre charte de qualité. L'ensemble de nos équipes de pose suit un processus de formation débouchant sur un titre de **«Poseur Ambassadeur»** alliant les capacités techniques de la pose, le respect des normes de sécurité et la propreté du chantier.

VOUS SERVIR DURABLEMENT

Un **appui administratif** vous est proposé tout au long de votre projet grâce à nos 35 Assistantes Commerciales qui sont formées pour vous accompagner **avant, pendant et après votre projet**. Nos techniciens SAV sont formés pour intervenir chez vous à votre demande, en cas de besoin, sans limite dans le temps, afin de garantir un suivi durable de votre projet.



PRÉSERVER LA PLANÈTE

Nos poseurs récupèrent vos anciennes menuiseries afin de les **recycler dans nos centres de tri intégrés**, situés sur nos sites de fabrication. Les matériaux sont triés chez nous, par matière, et sont ensuite récupérés par des partenaires professionnels pour être recyclés. Ternois Fermetures prend à sa charge l'ensemble du coût lié au processus de recyclage. Le recyclage fait partie de la **charte d'engagement** Ternois pour l'environnement.

Fabriquée par
Ternois Fermetures



Porte enroulable réalisée à Renescure (59) - Gris anthracite 7016

Elle s'harmonise avec vos volets roulants et optimise l'espace dans votre garage !

La porte de garage enroulable offre un espace de stationnement maximal, aussi bien à l'intérieur que devant le garage. L'espace sous plafond demeure totalement dégagé et donc utilisable par exemple pour des éclairages ou comme espace de rangement supplémentaire.

En rénovation, peu importe que l'ouverture soit rectangulaire ou oblique, qu'elle ait un arc bombé ou en plein cintre, la porte de garage enroulable s'adapte à toutes les formes.





La porte de garage enroulable offre la solution adéquate en toutes circonstances. Elle se présente sous la forme d'un gros coffre de volet roulant qui se pose en applique intérieure sur le linteau.

En cas de linteau réduit, elle peut également être posée à l'extérieur.

Caractéristiques techniques :

• Deux hauteurs de coffre* :

- 250 mm (hauteur max sous coffre 2400 mm)
- 300 mm (hauteur max sous coffre 2850 mm)


(*selon le type de lames)

Porte enroulable sans coffre possible > 2850 mm



• Deux types de lames :

- Lame 55 mm
avec coulisse de 75 mm
- Lame de 77 mm*
avec coulisse de 100 mm



*Uniquement avec le coffre de 300 mm

Nous proposons également la lame hublot qui laisse passer la lumière dans votre garage.



LES COULEURS

Pour garantir une intégration harmonieuse à votre habitat, la porte enroulable se décline en plusieurs coloris ou imitation bois.

Les coloris standards :



Blanc trafic - RAL 9016



Ivoire clair - RAL 1015



Brun sépia - RAL 8014



Vert mousse - RAL 6005



Gris agate - RAL 7038



Gris argent - RAL 9006



Brun argile - RAL 8003*



Chêne doré*

D'autres coloris sont disponibles sur demande.

*Avec un tablier chêne doré, le coffre, les coulisses et la lame finale sont en RAL 8003.



La plus simple : Porte de garage en zone privée - Manœuvre semi-automatique

Son fonctionnement impose à la personne d'être à vue de la porte lors de la manœuvre de descente, pour être en conformité avec la norme.

La descente se fait par pression maintenue sur la touche de la télécommande.

La montée se fait automatiquement par simple pression sur la touche de la télécommande.

Cette porte est équipée de base avec :

- Motorisation avec manœuvre de secours*
- Système pare-chute
- Télécommande 2 canaux



En option :

- Télécommande 2 canaux supplémentaire

La sécurité : Porte de garage en zone privée - Manœuvre automatique

Cette porte est équipée d'une barre palpeuse qui assure la sécurité en cas d'obstacles.

La montée et la descente se font par simple pression sur la touche de la télécommande ou du bouton poussoir.

Cette porte est équipée de base avec :

- Motorisation avec manœuvre de secours*
- Système pare-chute
- Barre palpeuse radio
- Télécommande 2 canaux



En option :

- Feu clignotant
- Photo cellules
- Contacteur à clé en saillie ou encastré
- Digicode radio
- Télécommandes 2 ou 4 canaux supplémentaires

L'absolu : Porte de garage en zone publique

Cette porte est conforme à l'ouverture directe sur la zone publique.

La montée et la descente se font par simple pression sur la touche de la télécommande ou du bouton poussoir.

Feu clignotant et photocellules obligatoires pour être en conformité avec la norme.

Cette porte est équipée de base avec :

- Motorisation avec manœuvre de secours*
- Système pare-chute
- Barre palpeuse radio
- Feu clignotant
- Photo cellules
- Télécommande 2 canaux



En option :

- Télécommandes 2 ou 4 canaux supplémentaires
- Contacteur à clé en saillie ou encastré
- Digicode radio



Porte sectionnelle - Rainures L - Sandgrain - Blanc trafic 9016 - Chantier réalisé à Bailleul (59)

Un design moderne et une isolation renforcée

Porte sectionnelle : esthétique, moderne et intemporelle

La porte sectionnelle apportera modernité à la maison. Avec son système d'ouverture à la verticale, elle offre un espace de stationnement maximal, aussi bien devant qu'à l'intérieur de votre garage. Équipée des quatre côtés d'un joint à élasticité durable et résistant aux intempéries, elle assure une étanchéité parfaite de votre garage.

La porte sectionnelle convient pour toutes les ouvertures

Qu'elle soit rectangulaire, en biais, en arc bombé ou en plein cintre, la porte sectionnelle est toujours parfaitement adaptée.



Une porte isolante et résistante : épaisseur du panneau de 42 mm

Ternois Fermetures vous propose une porte à double paroi offrant la meilleure isolation possible. Elle est recommandée lorsque le garage est également utilisé comme pièce de loisirs ou lorsque vous voulez réduire votre facture énergétique. De plus, les panneaux de 42 mm d'épaisseur, avec une injection de mousse d'une densité de 45 kg m³, assurent une stabilité optimale et contribuent à un déplacement sans à-coups.

Caractéristiques de performance (selon la norme européenne 13241-1)

Isolation thermique : $U_w = 1,40 \text{ W/m}^2\text{K}^*$ **Isolation acoustique :** $R = 25 \text{ dB}^*$

**Les valeurs sont valables pour des portes installées sans vitrage, en dimensions 5000x2125 mm.*



• 5 styles vous sont proposés pour répondre à vos envies

Vous souhaitez une porte répondant exactement à vos désirs ? Choisissez le style de panneau qui vous convient le mieux.

RAINURES S : FINES RAINURES

Horizontales et fines, les rainures S sont un classique parmi les portes de garage.

Élégance intemporelle



Surface effet bois (Woodgrain) - Vert sapin

RAINURES M : MOYENNES RAINURES

Avec ses lignes épurées, cette exécution est idéale pour les architectures modernes.

Linéarité convaincante



Surface décograin - Gris 7016

RAINURES L : GRANDES RAINURES

Les rainures L soulignent avec élégance les architectures sortant de l'ordinaire.

Élégance parfaite



Surface effet structuré (Sandgrain) - Gris 7016

RAINURES D : DOUBLES RAINURES

Idéales pour les habitations modernes, elles séduiront les amateurs de design.

Esthétique moderne



Surface effet soie (Silkgrain) - Gris 7016

CASSETTES S : PETITES CASSETTES

Une porte à cassettes se fond dans presque tous les styles de construction avec l'assurance de trouver une porte en parfaite harmonie avec votre habitation.

Tout est possible



Surface effet bois (Woodgrain) - Gris 7016



Revêtement anti-corrosion à prévoir à - de 30km de la mer

• 4 surfaces élégantes pour d'innombrables variantes de couleurs

Quatre surfaces à la fois élégantes et résistantes aux intempéries. Un matériau galvanisé et un revêtement d'apprêt polyester haut de gamme sur les deux faces permettent à la pluie de perler sans laisser de traces. L'efflorescence grise due à la pollution atmosphérique est elle aussi évitée.

Woodgrain



Surface effet bois

Cette surface robuste à structure imitant des traits de scie permet de corriger les rayures de manière invisible.


Silkgrain



Surface effet soie

Cette surface ultra-lisse est très élégante et se marie parfaitement avec les architectures modernes.

Sandgrain



Surface structurée

Cette surface finement structurée trouve parfaitement sa place dans les habitations modernes. Couleurs 7016 et 7016 exclusivement.

Duragrain



Surface Décor

Cette surface se caractérise par son aspect naturel et ses couleurs éclatantes.

Impression numérique sur la couche d'apprêt du panneau galvanisé ainsi qu'un revêtement de finition par vernis haute résistance.

• Les couleurs

COULEUR STANDARD



Blanc trafic 9016

COULEURS PRÉFÉRENTIELLES



Ivoire clair 1015

Brun terre de Sienna 8001

Brun argile 8003

Brun terre 8028

Rouge pourpre 3004

Rouge rubis 3003

Vert mousse 6005

Vert sapin 6009

Bleu pigeon 5014

Bleu acier 5011

Gris anthracite 7016*

Aluminium gris 9007

Aluminium blanc 9006

Gris fenêtre 7040

Gris pierre 7030

Gris lumière 7035

PRÈS DE 200 COULEURS RAL**



**A l'exception des couleurs perlées, luminescentes et métallisées. En cas d'exposition directe au soleil, les couleurs foncées sont déconseillées pour les portes en acier à double paroi, dans la mesure où une déformation des panneaux est susceptible d'entraver le bon fonctionnement de la porte.

L'intérieur de nos portes de garage est toujours en blanc gris (comparable au RAL 9002)

**Couleurs tendances pour la surface Woodgrain et Silkgrain

COULEURS TENDANCES



Noir 2100 sablé**

Gris 2900 sablé**

Bleu canon**

IMITATIONS BOIS POUR UNE PORTE EN HARMONIE AVEC LA FAÇADE (DECOGRAIN).

Le décor bois des plaxages Decograin allie les avantages d'une porte en acier au naturel de l'aspect bois.



Chêne Winchester

Chêne foncé

Palissandre

Chêne doré (sauf Cassettes S)

Chêne nuit

Titane métallique Anthracite à effet métallisé

DÉCORS AUX DÉTAILS NATURELS ET COULEURS AUTHENTIQUES (DURAGRAIN)



Béton

Beige

Moca

Gris

Gris foncé

Acier rouillé

Bambou

Chêne brûlé

Cerisier

Chêne naturel

Pin

Chêne ton rouille

Noyer balsamique

Noyer naturel

Sapelli

Sheffield

Teck

Design patiné

Noyer

Noyer style colonial

Brossé blanc

Chêne blanc

Chêne huilé blanc

Chêne chaulé

• Vue d'ensemble générale

	Rainures S	Rainures M	Rainures L	Rainures D	Cassettes
Woodgrain	Blanc trafic 9016 Couleurs préférentielles Couleurs tendances Couleur RAL au choix	Blanc trafic 9016 Couleurs préférentielles Couleurs tendances Couleur RAL au choix	Blanc trafic 9016 Couleurs préférentielles Couleurs tendances Couleur RAL au choix	Blanc trafic 9016 Gris anthracite 7016	Blanc trafic 9016 Couleurs préférentielles Couleurs tendances Couleur RAL au choix
Sandgrain		Blanc trafic 9016 Gris anthracite 7016	Blanc trafic 9016 Gris anthracite 7016		
Duragrain			24 Décors naturels		
Silkgrain		Blanc trafic 9016 Couleurs préférentielles Couleurs tendances Couleur RAL au choix	Blanc trafic 9016 Couleurs préférentielles Couleurs tendances Couleur RAL au choix	Blanc trafic 9016 Couleurs préférentielles Couleurs tendances Couleur RAL au choix	
Decograin	Pas disponible	6 Décors imitations bois	6 Décors imitations bois		6 Décors imitations bois
Largeur max. Hauteur max.	6000 mm 3000 mm	6000 mm 3000 mm	6000 mm 3000 mm	6000 mm 3000 mm	5500 mm 3000 mm

Pour des raisons techniques d'imprimerie, les teintes et surfaces représentées n'ont pas de caractère contractuel. Veuillez demander conseil à votre conseiller Ternois Fermetures

PORTES SECTIONNELLES EXPOSÉES À UNE ATMOSPHÈRE SALINE AGRESSIVE

Les portes sectionnelles sont fabriquées en tôle d'acier galvanisée avec un revêtement de base supplémentaire de peinture polyester, qui est tout à fait capable de résister à des conditions climatiques normales sans contrainte.

Cependant, les portes de garage sectionnelles installées à proximité de la mer peuvent être soumises à une atmosphère saline particulièrement corrosive, et qui peut conduire à la formation en surface d'une «patine maritime» à la surface des sections, si certaines règles d'entretiens avant, pendant et après l'installation du produit ne sont pas respectées.

Pour éviter cela, les portes doivent être soumises à des intervalles d'entretiens réguliers. **Un revêtement anti-corrosion devra être appliqué pour minimiser l'effet de l'air salin.**

LES OPTIONS

• Revêtement anti-corrosion

Ce revêtement spécial de finition améliore la protection de surface des sections contre les intempéries (intensité durable de la couleur, suppression du farinage).

Il est obligatoire à moins de 30 km de la mer.

➔ Possible en Woodgrain et Silkgrain



Section de 42 mm double paroi avec isolation PU

- Galvanisation
- Couche de peinture polyester
- Revêtement de finition : Laque transparente pour protection optimale de la surface

• Déverrouillage manuel

Pour les garages ne disposant d'aucun accès secondaire, nous vous proposons le débrayage de secours à cylindre rond pour ouvrir votre porte de garage motorisée de l'extérieur en cas d'urgence (par exemple en cas de panne de courant).



• Faux-linteau de compensation

Ce faux-linteau est une solution technique qui permet de s'adapter aux différentes configurations de mise en œuvre.





LA SÉCURITÉ

• Système de sécurité anti-relevage

Les portes Ternois Fermetures sont équipées d'un système de sécurité anti-relevage qui s'enclenche automatiquement dans la butée du rail de guidage. La porte se verrouille immédiatement et est ainsi protégée contre tout relevage.

Ce verrouillage de porte breveté fonctionne de façon totalement mécanique et reste donc efficace même en cas de coupure de courant, ce qui n'est pas forcément le cas de toutes les motorisations concurrentes.



• Sécurité anti-intrusion

Une sécurité anti-intrusion accrue pour les portes à commande manuelle, grâce au verrouillage à gâches. Un disque de verrouillage renforcé s'enclenchant automatiquement vient enserrer un boulon massif. La porte est ainsi parfaitement protégée de toute intrusion.

• Sécurité et protection anti-pincement

Sécurité anti-pincement à l'extérieur et à l'intérieur et au niveau des charnières. La forme spéciale des panneaux de porte rend tous risques de pincement impossible, aussi bien entre les sections qu'au niveau des charnières.



• Protection latérale sur les montants latéraux

Les cadres dormants sont complètement fermés, de bas en haut. Il est quasi impossible de glisser les doigts entre le tablier et le cadre dormant.





Portes design en acier

Les éléments design en acier inoxydable ou en verre sont omniprésents dans l'architecture moderne. Ternois Fermetures vous offre une porte haut de gamme aux lignes séduisantes.

Ces portes de garage sectionnelles se distinguent par leur design et leur confort.



Porte sectionnelle plafond - Rainures L - Motif 450 - Blanc

Motif 500S



Motif 452 - Motif 462*



Les motifs sont équipés d'éléments vitrés haut de gamme avec cadre acier inoxydable.

Motif 457




Disposition gauche, motif symétrique

Motif 450




Motif 454

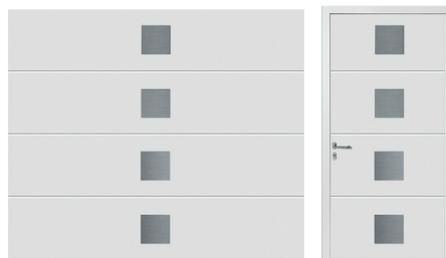

Motif au centre

Motif 458

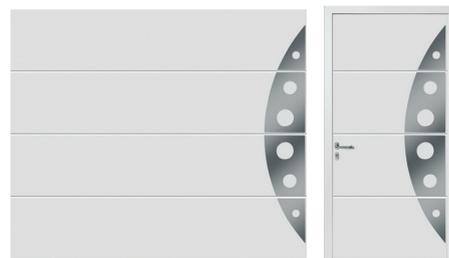

Motif 451 - Motif 461*




Le motif 451 existe en losange : motif 451L
Les motifs sont équipés d'éléments vitrés haut de gamme avec cadre acier inoxydable.

Motif 456




Motif au centre

Motif 459 - Motif 469*

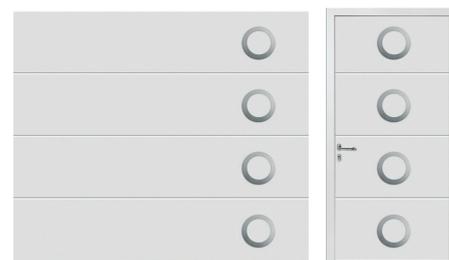

Les motifs sont équipés d'éléments vitrés haut de gamme avec cadre acier inoxydable (non illustré).

*Les motifs 461, 462 et 469 complètent la gamme des portes design en acier avec des éléments de vitrage de haute qualité.

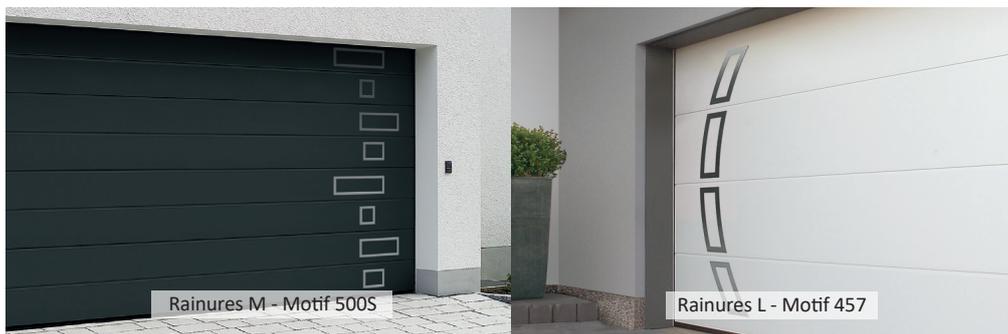

Rainures M - Motif 500S

Rainures L - Motif 457

A NOTER :

Les motifs des portes design en acier peuvent être placés au centre, à droite ou à gauche. Des variantes en miroir sont également possibles. Ils sont disponibles uniquement en surface Silkgrain (effet soie).



LES TYPES DE VITRAGES



Hublot «triple vitrage» avec sécurité renforcée grâce au verre feuilleté intérieur/extérieur 33²/12/4/12/33². Le triple vitrage est disponible en vitrage clair, Delta mat, granité 200 et sablé.



VITRAGES POUR LES MOTIFS À RAINURES M - L ET CASSETTES

Illustration des vitrages classiques présentés ci-contre pour une porte de 2500 mm de largeur.

VITRAGES CLASSIQUES



S0*



S1



LO*



M0*



S2

VITRAGES POUR MOTIFS À RAINURES ET CASSETTES



Vitrage type D*



Bandes vitrées en alu**

*Disposition individuelle des vitrages possible.
** Traverse possible supplémentaire

Largeur 2130 à 2750 mm

Précision pour les vitrages classiques et Sunrise : Châssis et croisillons décoratifs : synthétiques, blancs de série, sur demande dans la couleur de la porte. Les cadres des portes Decograin sont fournis avec une laque adaptée à la couleur du motif. Vitrage : Suivant le type de porte, double ou triple vitrage synthétique, transparent ou décoratif.

LES PORTILLONS



Pratique, esthétique et sécurisé

Un portillon incorporé facilite grandement l'accès au garage. Il vous permet de sortir vélos et outils de jardinage sans même ouvrir votre porte.

L'encadrement de porte est assorti à la teinte de la porte. Le panneau supérieur est muni d'un joint de linteau continu, même au niveau du portillon.

Les portillons incorporés s'ouvrent vers l'extérieur.



• Ferme-porte

Les portillons incorporés sont livrés de série avec ferme-porte à glissière, limiteur d'ouverture intégré et unité de blocage inclus (illustration de gauche).

Pour une protection optimale et une esthétique remarquable, un ferme-porte intégré incluant une unité de blocage (illustration de droite) est disponible en option.

• Verrouillage multipoints

Le portillon incorporé est bloqué sur toute sa hauteur par un ensemble pêne rond / pêne à crochet présent sur chaque section. Les avantages : plus de stabilité et une meilleure protection anti-intrusion.

• Blocage de porte stable

Il empêche l'affaissement et le gauchissement du vantail de portillon.

• Paumelles masquées

Pour un aspect homogène, le portillon incorporé est doté de série de paumelles masquées.



Le profilé de seuil en acier oxydable de 10 mm d'épaisseur au centre et de 5 mm sur les bords garantit un passage aisé.



A noter :

Sur les portillons incorporés à plaxage Decograin, le cadre bénéficie sur demande d'une laque assortie au décor.

A largeur identique, les portes à cassettes dotées d'un portillon incorporé ne disposent pas forcément d'une répartition des cassettes assortie aux portes sans portillon incorporé.



Isolation thermique efficace



Lorsque le garage est intégré à l'habitation, une porte de garage parfaitement isolée va de soi. Le raccord ThermoFrame vous permet d'améliorer les propriétés thermiques déjà remarquables des portes sectionnelles. Ce profilé synthétique noir assure une parfaite rupture de pont thermique entre cadre dormant et maçonnerie, permettant ainsi une amélioration de l'isolation d'environ 15 %*. Le raccord de cadre dormant ThermoFrame est disponible sur demande en option pour l'ensemble des portes sectionnelles.



Ensemble harmonieux

Pour une esthétique parfaite, nous vous proposons de série, les faux-linteaux de compensation et montants latéraux en version assortie aux sections de porte à surface blanche Woodgrain. Pour les portes de couleur et portes à surface Silkgrain ou plaxage Decograin, elles sont équipées d'habillages de cadre dormant assortis à la structure et à la couleur du tablier de porte.



Résistance aux accumulations d'eau

Pour une esthétique parfaite, nous vous proposons de série, les faux-linteaux de compensation et montants latéraux en version assortie aux sections de porte à surface blanche Woodgrain. Pour les portes de couleur et portes à surface Silkgrain ou plaxage Decograin, elles sont équipées d'habillages de cadre dormant assortis à la structure et à la couleur du tablier de porte.



Impression d'ensemble harmonieuse

La hauteur identique de chaque section assure un espacement régulier entre les cassettes [D], conférant une impression d'ensemble homogène aux portes sectionnelles Hörmann. La répartition régulière des cassettes à l'horizontale dans chaque section vient également souligner l'aspect régulier de la porte.

Les différentes hauteurs de section de nombreuses portes concurrentes provoquent un intervalle irrégulier entre les cassettes [E], [F], ce qui crée un aspect inesthétique. Les portes à rainures bénéficient elles aussi d'intervalles réguliers et des jonctions de sections invisibles.




Guidage de porte sécurisé dans les rails de guidage de sécurité

Les galets réglables brevetés, les supports galets renforcés et les rails de guidage de sécurité empêchent tout déraillement. Ainsi, le tablier vient se positionner sous le plafond en toute sécurité.



Étanchéité optimale

A élasticité durable et résistants aux intempéries, les joints montés sur les quatre côtés des portes sectionnelles vous protègent du vent et de la pluie. Les portes à double paroi possèdent en outre des joints intermédiaires haut de gamme entre chaque panneau de porte [A]. Le joint de sol flexible profilé à grand volume compense les petites irrégularités du sol [B].

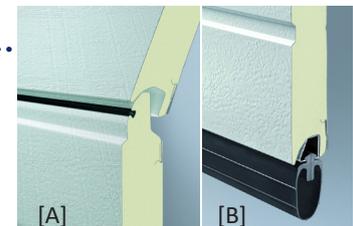

Technique à ressorts

Les portes sectionnelles à ressorts de traction doubles et câbles métalliques doubles de chaque côté protègent la porte de toute chute. Grâce au système de ressorts doubles breveté, un ressort qui se rompt ne peut plus être éjecté, éliminant ainsi les risques de blessure.

Les portes sectionnelles à ressorts de torsion galvanisés des deux côtés se distinguent par le système breveté de sécurité de rupture de ressort. En cas de rupture d'un ressort, il stoppe immédiatement le trajet de porte et prévient toute chute du tablier. Les portes aux dimensions hors standards et les portes à portillon incorporé ou à remplissage en bois massif sont équipées de cette technologie.





Les classiques dans un aspect esthétique intemporel

Portes basculantes en acier avec motifs à rainures

La porte basculante, avec rainures linéaires verticales ou horizontales, séduit les clients par son aspect esthétique toujours actuel.

Une qualité de matériaux haut de gamme synonyme de longévité et de protection anti-corrosion durable.






Portes en acier - Les motifs




..Motif 825..




Motif 825 avec design asymétrique 500S
Rainures horizontales en acier, blanc trafic, RAL 9016

..Motif 825..




Rainures horizontales en acier, blanc trafic, RAL 9016

..Motif 822..




Existe avec parements inox, nous consulter
Rainures verticales en acier, blanc trafic, RAL 9016

..Motif 984..




Rainures verticales en acier, blanc trafic, RAL 9016

..Motif 985..




Rainures horizontales en acier, blanc trafic, RAL 9016

..Motif 902*..

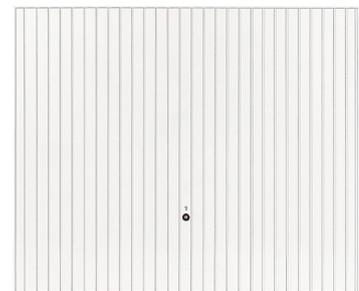

Rainures verticales en acier

COULEUR STANDARD



Blanc trafic 9016

COULEURS PRÉFÉRENTIELLES



PRÈS DE 200 COULEURS RAL**



TONS BOIS DECOGRAIN



Chêne doré

Palissandre

*A l'exception des couleurs perlées, luminescentes et métallisées.
** Sur motifs 822, 825 et 902 uniquement.

COULEURS TENDANCES



De manière générale, les portes sont de couleur identique à l'extérieur et à l'intérieur. Le cadre dormant est livré de série en version galvanisé sans revêtement d'apprêt.

D'autres motifs sont disponibles, contactez votre Technico-Commercial.



En ouverture extérieure, elle libère totalement l'espace à l'intérieur. Nos portes de garage battantes PVC sont fabriquées sur mesure dans notre usine. Elles sont conçues pour votre confort et votre sécurité.


Robustes, nos portes de garage battantes sont en PVC renforcé, elles sont toutes munies de paumelles réglables et peuvent être équipées d'un seuil bas étanche en aluminium.

Descriptif technique :

- Profilés PVC 70 mm renforcés 100% acier galvanisé
- Système de serrure 5 points à rouleaux en 2 vantaux
- Paumelles réglables en applique
- Avec ou sans seuil aluminium extra plat de 20 mm
- Crémone pompier sur le semi-fixe
- Ouverture vers l'intérieur ou l'extérieur en deux vantaux
- Panneau de remplissage plein (lisse, rainuré, mouluré) ou vitré (vitrages techniques, décoratifs, avec ou sans petit bois).

Les couleurs :

Nous vous proposons une gamme complète de couleurs et tons bois en finition lisse ou veinée pour répondre à toutes vos envies.

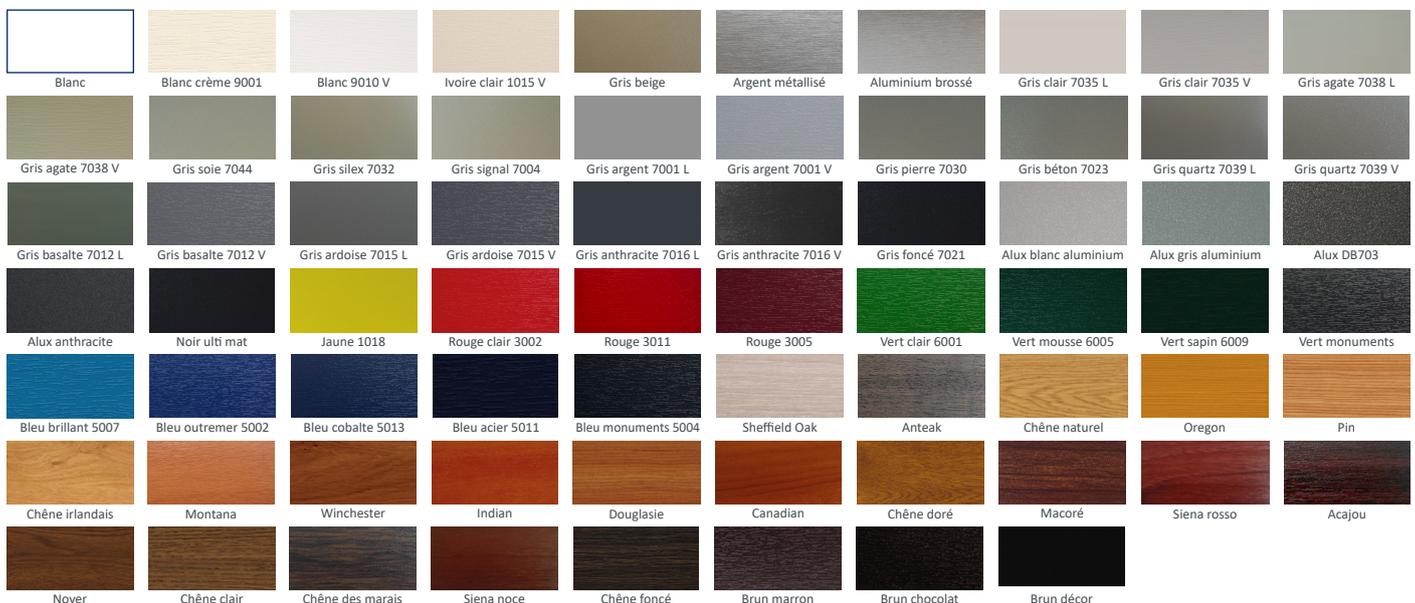



2 MODÈLES DE MOTORISATION

PROMATIC

Le modèle de base avec la qualité supérieure Hörmann

- Vitesse d'ouverture : jusqu'à 20 cm/s*
- Effort de pointe : 750 N
- Déverrouillage de secours
- Force de traction et de poussée : 600 N
- Module d'éclairage 10 LED

- 2 émetteurs HSE 4 BS à 4 canaux de série, surface structurée noire avec extrémités chromées
- Interrogation de la position de porte
- Consommation électrique en veille inférieure à 1 watt
- Double automatisme d'arrêt dans les sens Ouvert et Fermé
- Arrêt sur obstacle
- 1 bouton poussoir filaire IT 1B-1



Largeur de porte :
jusqu'à 3250 mm

SUPRAMATIC

La motorisation rapide aux nombreuses fonctions additionnelles

- Vitesse d'ouverture : jusqu'à 22 cm/s*
- Effort de pointe : 800 N
- Déverrouillage de secours
- Force de traction et de poussée : 750 N
- Module d'éclairage 20 LED

- 2 émetteurs HSE 4 BS à 4 canaux de série, surface structurée noire avec extrémités chromées
- Consommation électrique en veille inférieure à 1 watt
- Double automatisme d'arrêt dans les sens Ouvert et Fermé
- Récepteur Bluetooth intégré permettant de piloter la porte via l'appli Smartphone BlueSecur Hörmann
- Arrêt sur obstacle
- 1 bouton poussoir filaire IT 1B-1



Largeur de porte :
jusqu'à 5000 mm

LES ACCESSOIRES



PGTEL99003 Noir brillant
PGTEL04001 Blanc brillant
Sur demande Noir mat

Émetteur HS 5 BS
4 touches de fonction,
plus 1 touche d'interrogation
Surfaces :
• Brillante noire ou blanche
• Structurée noire mate



PGTEL99006

Émetteur HS 4 BS
4 touches de fonction,
Surface structurée noire mate



PGTEL99007

Émetteur HS 1 BS
1 touche de fonction,
Surface structurée noire mate



PGTEL99012

Émetteur HSE 1 BS
1 touche de fonction,
œillet pour porte-clés inclus
Surface structurée noire mate



PGTEL99013



PGTEL99014

Émetteur HSE 4 BS
4 touches de fonction, œillet pour porte-clés inclus
Surface structurée noire mate avec extrémités
chromées ou synthétiques



PGTEL99005

Émetteur HSZ 1BS
1 touche de fonction
pour logement dans
allume-cigare



PGTEL99008
Aluminium



PGTEL99009
Chromé

Émetteur HSD 2-A BS
Design alu, 2 touches
de fonction, également
utilisable comme porte-clés



PGCLA99002

Clavier à code sans fil FCT 3 BS
Pour 3 fonctions, avec touches
rétroéclairées, montage
encastré ou en applique
possible.
Boîtier synthétique en gris
lumière RAL 7040



PGCLA99003

Clavier à code sans fil
FCT 10 BS. Pour 10
fonctions, avec touches
éclairées et clapet de
protection.



PGCLA99004

Lecteur d'empreinte digitale
sans fil FFL 25 BS.
Pour 2 fonctions, jusqu'à 25 empreintes
digitales, avec couvercle rabattable, montage
encastré ou en applique possible.
Boîtier synthétique laqué en aluminium
blanc RAL 9006.



2 MODÈLES DE MOTORISATION NICE - Uniquement sur les portes sectionnelles plafond

SELECTION

- Vitesse d'ouverture : jusqu'à 20 cm/s*
- Module d'éclairage LED
- Force de traction maximum : 650 N
- Déverrouillage de secours
- 2 émetteurs Nice ON3EBD à 3 canaux de série
- Interrogation de la position de porte
- Consommation électrique en veille inférieure à 1 watt
- Arrêt sur obstacle
- 1 bouton poussoir
- GPVMOTO1 Hauteur de porte < 2125 mm
- GPVMOTO2 Hauteur de porte > 2125 mm



SELECTION +

- Vitesse d'ouverture : jusqu'à 20 cm/s*
- Module d'éclairage LED
- Force de traction maximum : 1000 N
- Déverrouillage de secours
- 2 émetteurs Nice ON3EBD à 3 canaux de série
- Interrogation de la position de porte
- Consommation électrique en veille inférieure à 1 watt
- Arrêt sur obstacle
- 1 bouton poussoir
- GPVMOTO3 Hauteur de porte < 2125 mm
- GPVMOTO4 Hauteur de porte > 2125 mm



LES ACCESSOIRES



PMOT99002

Télécommande Nice ON3EBD
3 canaux de commandes radio,
1 canal de retour d'informations.



VCLA99003

Clavier à code radio EDSWG
3 canaux de transmission
Coque métallique, clavier rétroéclairé.



PMOT9904

Batterie secours PS124 pour la motorisation de la porte.
Permet la manœuvre de la porte lors d'une panne d'alimentation. La manœuvre est moins est moins rapide dans ce cas pour spécifier le manque d'alimentation.



PMOT9904

Verrou de déverrouillage extérieur par câble métallique et loquet à clé.
Utilisation dans un garage n'ayant que la porte comme seul accès.



Porte sectionnelle réalisée à Bailleul (59) - Rainure L - Woodgrain - Brun terre 8028



Porte sectionnelle réalisée à Thiergeville (76) - Rainure L - Silkgrain - Blanc 9016



Porte sectionnelle réalisée à Abbeville (80) - Rainure M - Sandgrain - Brun argile 8003



Porte sectionnelle réalisée à Bailleul (59) - Rainures L - Sandgrain - Blanc trafic 9016

LA POSE

Chez Ternois Fermetures, vous bénéficiez d'une pose idéale pour vos ouvertures et fermetures ! La pose est la dernière étape qui garantit la longévité et le bon fonctionnement de votre porte de garage. Nos techniciens poseurs intégrés sont des professionnels formés qui ont à cœur de poser votre porte de garage dans les règles de l'art.

Contactez-nous au
03 21 47 51 51

- Un Groupe de :
- 35 agences
 - ▲ 8 centres de pose
 - 2 sites de production dans le Nord-Pas-de-Calais



www.ternoisfermetures.fr



ternois fermetures

Votre agence Ternois Fermetures